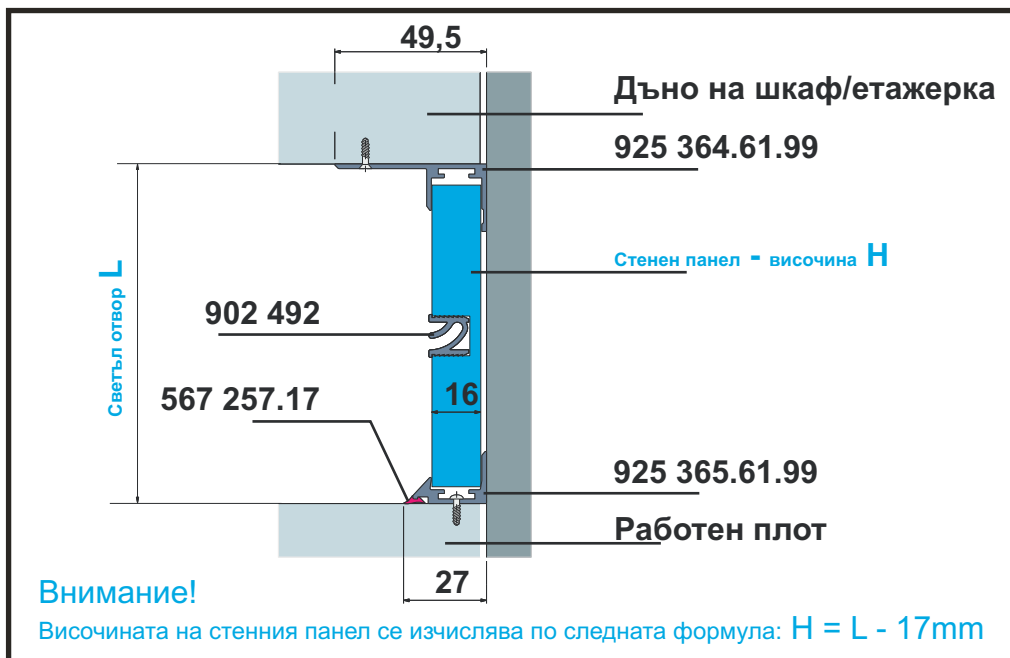




- Изчистени и елегантни преходи между работния плот и стенната обшивка.
- Висока устойчивост на материалите при екстремни условия.
- Уплътнители, предотвратяващи проникването на влага.
- Лесен монтаж без необходимост от пробиване на отвори върху стената.



Рали-М ЕООД

бул. "Мадрид" 34
1505 София, България

Тел.: +359 2 946 07 89

Факс: +359 2 843 78 81

E-mail: intralim@techno-link.com

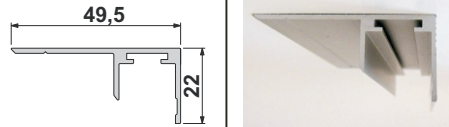
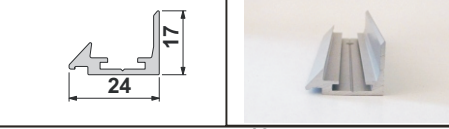

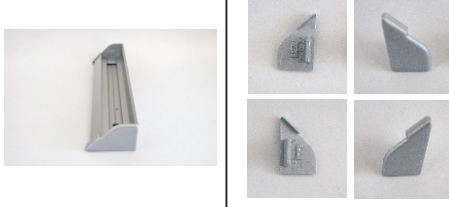
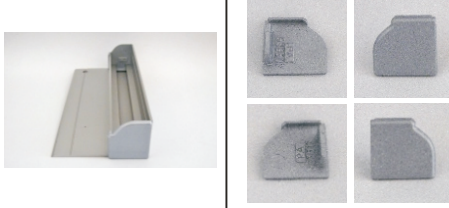
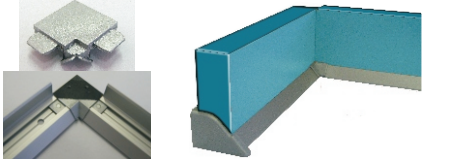


Представителства

гр.Русе
бул. Трети Март 56
тел./факс 082/ 82 42 83

гр.Пловдив
бул. Цариградско шосе 53
тел./факс 032/ 68 22 59

гр.Варна
ул. Ян Хунияди 6
тел./факс 052/ 50 42 05

гр.Плевен
бул. Георги Кочев 88
тел./факс 064/ 82 94 94

№	Елемент	Размер	Изображения	Арт. ном.
1	ГОРЕН ПРОФИЛ За стенен панел	4100 mm		925 364.61.99
2	ДОЛЕН ПРОФИЛ За стенен панел	4100 mm		925 365.61.99
3	Профил АКСЕСОАРИ	3000 mm		902 492
4	КАПАЧКА За горен профил за стенен панел			533 507.17 Дясна
				533 517.17 Лева
5	КАПАЧКА За долен профил за стенен панел			533 527.17 Дясна
				533 537.17 Лева
6	КАПАЧКА за ъгъл 90°			533 547.67
7	УПЛЪТНЕНИЕ За долен профил за стенен панел			567 257.17
8	Свързващ профил за плотове			910 200